

Spesifikasjon innmåling Lnett

STYR-000730 / B

Lnett AS
Lyse Lux AS
Lyse Tele AS
Lyse Neo AS

Selskap	Lnett AS	Dokument nummer	STYR-000730
Utarbeidet av	Signe Lise Haaland Lnett	Revisjon	B
Godkjent av	Øyvind Ediasen Lnett	Publisert dato	17.03.2026
Dokumenttype	Spesifikasjon	Status	Godkjent

Innhold

1	Innledning.....	4
1.1	Revisjonshistorikk	4
2	Generelt.....	5
2.1	Generelle krav.....	5
3	Nøyaktighetskrav	6
3.1	Krav til målenøyaktighet.....	7
3.2	Krav til stedfestningsnøyaktighet	7
4	Bilder	8
4.1	Navngivning av bilder	8
4.2	Eksempel på oppsett av SOSI-fil for bildeimport.....	9
5	Leveringsformat.....	9
5.1	Navngivning av SOSI-filer	9
6	Leveransetid og leveringsmetode.....	9
6.1	Bildeeksempel digitalt skjema	10
6.2	Bildeeksempel på tilbakemelding til entreprenør.....	11
7	Innmåling av infrastruktur for Lnett	12
7.1	Lnett høyspent (HS)	12
7.1.1	Kodetabell – HS	12
7.1.2	Bildeeksempel HS	13
7.1.3	HS Nettstasjoner	14
7.1.4	Kodetabell – Jording.....	14
7.1.5	Bildeeksempel nettstasjon	14
7.1.6	HS Master	14
7.1.7	Kodetabell – HS master.....	15
7.1.8	Bildeeksempel HS master.....	15
7.2	Lnett høyspent 24kV til 145kV.....	15
7.2.1	Kodetabell – HS 24kV til 145kV.....	16
7.2.2	Master	16
7.2.3	Kodetabell – HS master 24kV til 145kV.....	17
7.2.4	Bildeeksempel høyspent 50kV	17
7.2.5	Bildeeksempel høyspent 132kV	18
7.3	Lnett fiberrør.....	19
7.3.1	Kodetabell – Lnett fiber	19

7.3.2	Bildeeksempel HS med Lnett fiberrør.....	20
7.4	Lnett lavspent (LS).....	21
7.4.1	Kodetabell – LS	22
7.4.2	Kodetabell – Jording.....	22
7.4.3	Bildeeksempel fra LS	23
7.5	Innmåling av trekkerør	24
7.5.1	Kodetabell – Trekkerør	24
7.5.2	Bildeeksempel trekkerør med ball.....	24
7.6	Innmåling av OPI-kanaler	25
7.6.1	Kodetabell – OPI-kanal.....	25
7.6.2	Kodetabell – Jording.....	25
7.6.3	Bildeeksempel OPI-kanal.....	26
8	Innmåling av veglys/gatelys (GTL) for Lyse Lux.....	27
8.1.1	Kodetabell – GTL	27
8.1.2	Kodetabell – Jording.....	28
8.1.3	Bildeeksempel GTL	28
9	Innmåling av fiber for Lyse Tele	29
9.1.1	Kodetabell – Fiber	29
9.1.2	Bildeeksempel (trench).....	30
10	Innmåling for Lyse Neo	31
10.1	Innmåling av gass.....	31
10.1.1	Kodetabell – Gass	31
10.1.2	Bildeeksempel gass	32
10.1.3	Bildeeksempel gassventil og reduksjon	32
10.2	Innmåling av fjernvarme (FV)	33
10.2.1	Kodetabell – FV	33
10.2.2	Bildeeksempler FV.....	34
10.3	Innmåling av fjernkjøling (FK)	36
10.3.1	Kodetabell – FK	36
10.3.2	Bildeeksempel FK	37
11	Vedlegg 1: Eksempel på SOFI-fil	38
12	Vedlegg 2: Tematabeller.....	39
12.1	Lnett, Lyse Tele og Lyse Lux.....	39
12.2	Lyse Neo – Gass.....	39
12.3	Lyse Neo – Fjernkjøling og fjernvarme	40
13	Referansedokument	41

1 Innledning

Denne spesifikasjonen stiller krav til graveentreprenørens leveranse av innmåling. Dokumentet tydeliggjør nøyaktighetskrav til blant annet innmåling og bilder for å ivareta krav i ledningsregistreringsforskrift.

Spesifikasjonen tydeliggjør at det skal leveres en egen SOSI-fil for hvert datterselskap:

- Lnett (kap. 7)
- Lyse Lux (kap. 8)
- Lyse Tele (kap. 9)
- Lyse Neo (kap. 10)

Det er egne prosjektnummer for innsending av SOSI-filer tilgjengelig for hvert datterselskap. Prosjektleder i hvert datterselskap vil opplyse om gjeldende prosjektnr ved oppstart.

Innmålingsdata som leveres til oss blir maskinelt lest inn i vårt kartsystem. Eventuelle punkt og linjer med feil kode, eller koder som ikke samsvarer med Lyse selskap og prosjektnummeret, vil bli automatisk ekskludert.

Spesifikasjonen kan finnes på Lnett sin hjemmeside:

[Proffbrukere / entreprenører - Lnett \(l-nett.no\)](#)

[Tekniske krav - Lnett \(l-nett.no\)](#)

1.1 Revisjonshistorikk

Revisjon (publisert)	Utarbeidet av	Sjekket av	Godkjent av	Godkjent dato	Planlagt revidert innen
6	Signe Lise Haaland	Gaute Garpestad	Øyvind Ediassen	10.05.2021	1Q 2022
1A	Signe Lise Haaland	Gaute Garpestad	Øyvind Ediassen	25.02.2022	4Q 2022
2A	Signe Lise Haaland	Øyvind Ediassen	Øyvind Ediassen	01.03.2023	1Q 2024
3A	Signe Lise Haaland	Aleksander Dåsvand	Øyvind Ediassen	14.03.2024	1Q 2025
A*	Signe Lise Haaland	Aleksander Dåsvand	Øyvind Ediassen	31.03.2025	1Q 2026
B	Signe Lise Haaland	Aleksander Dåsvand	Øyvind Ediassen	Se forside	1Q 2027

Tabell 1

**Merk: Spesifikasjonen er overført til en ny selskapsmal som en del av overgangen til et nytt dokumentstyringssystem. I den forbindelse har dokumentet fått et nytt dokumentnummer, STYR-000730, som erstatter det tidligere nummeret 426811. Revisjonsnummereringen fortsetter fra Rev. 3A til Rev. A i det nye systemet.*

2 Generelt

All innmåling av infrastrukturen til Lnett og andre selskap i Lyse skal foregå på åpen grøft. Innmåling kan foregå med totalstasjon eller GPS utstyr (CPOS) som gir tilstrekkelig nøyaktighet. Se kap. 3.

Det er kun ledningstraséer tilhørende selskaper i Lysekonsernet som skal oversendes.

Ref RENblad 8045 [Felles retningslinjer REN](#)

Ref lovdata [Ledningsregistreringsforskriften](#)

Ref NRL [Nasjonalt register over luftfartshindre](#)

Ref EFS [Etterretninger for sjøfarende](#)

2.1 Generelle krav

- Alle kabler og rør som er avdekket skal måles inn. Dette gjelder både nye, eksisterende og kondemnerte kabler og rør, men kun infrastruktur som eies av Lnett og andre selskap i Lyse.
- Midlertidige anlegg som etableres for en kortere periode, for eksempel i forbindelse med et anleggsarbeid skal innmåles med samme krav, og måte som andre ledninger.
- I grenseskille mot eksisterende nett skal siste anleggsdel i eksisterende nett måles inn. Det vil si kabel-ender, rør-ender, ventil, skap, stolpe, etc.
- Alle målepunkt skal registreres med høydeverdi.
- Alle kabler skal måles inn enkeltvis.
- Alle punkt og linjer kodes i henhold til krav kapittel 7~10.
- Kabeltraséer skal defineres som linjer.
- Det skal angis på punkt og linje hvem som har utført innmåling.
- Dato for måling skal oppgis.
- Lnett og andre Lyse-selskap har rett til å foreta kontroll og prøving av arbeider.
- Bilder skal leveres i .jpg. (Husk å skru på stedtjenester/posisjon).
- SOSI-fil skal leveres innen fem dager etter innmåling (2 dager for høyspent og Lyse Neo).
- Det skal leveres en (1) SOSI-fil per Lyse selskap:
 - Lnett
 - Lyse Lux
 - Lyse Tele
 - Lyse Neo
- Alle hovedtema/nettyper har krav til innmåling og hvilke anleggsdeler som skal måles inn. (Se kapittel 7~10):
 - Høyspentkabler
 - Lavspentkabler
 - Trekkerør
 - Veglyskabler/gatelyskabler
 - Fiberrør/fiberkabel
 - Gassrør
 - Fjernvarme
 - Fjernkjøling
- Minimum nøyaktighet:
 - Det skal brukes nøyaktighet på 25cm på linjen og 10cm på punkt.

3 Nøyaktighetskrav

Kabeltraséen skal måles inn med tilstrekkelig antall punkt til å beskrive traséens forløp og utstrekning, tverravvik mellom bue og rettlinjen mellom to innmålingspunkter skal maks være 0,15 m.

Nøyaktighetskrav for hvert målepunkt er: grunnriss 50 mm høyde 80 mm.

Kvalitet skal kodes med SOSI-koder for dette. Målemetode, synbarhet og nøyaktighet.

Målepunktene langs senter kabeltraséen skal ligge så tett at avstanden fra en rettlinje mellom to målepunkt og senter trasé ikke overstiger 0,15 m.



Bilde 1 ref #EFA-1166253055-7


3.1 Krav til målenøyaktighet

Refererer seg til hvor nøyaktig målemetoden greier å bestemme posisjonen (x, y og z) til punktet som det er valgt å stedfeste. Feil innmåling av valgt punkt skyldes i første rekke feil i GNSS målingene (Global Navigation Satellite System).

Det må påses at all innmåling gjøres med fix i måleboken. Det skal ikke leveres data som er målt inn med float. Det er viktig å påse at en har fix løsning gjennom hele målingen.

Hvis det ikke er mulighet for å måle inn med tilstrekkelig nøyaktighet pga vegetasjon, bygninger etc skal andre løsninger benyttes.

Påse at målestanga er loddrett, samt nøyaktig måling av stanghøyde.

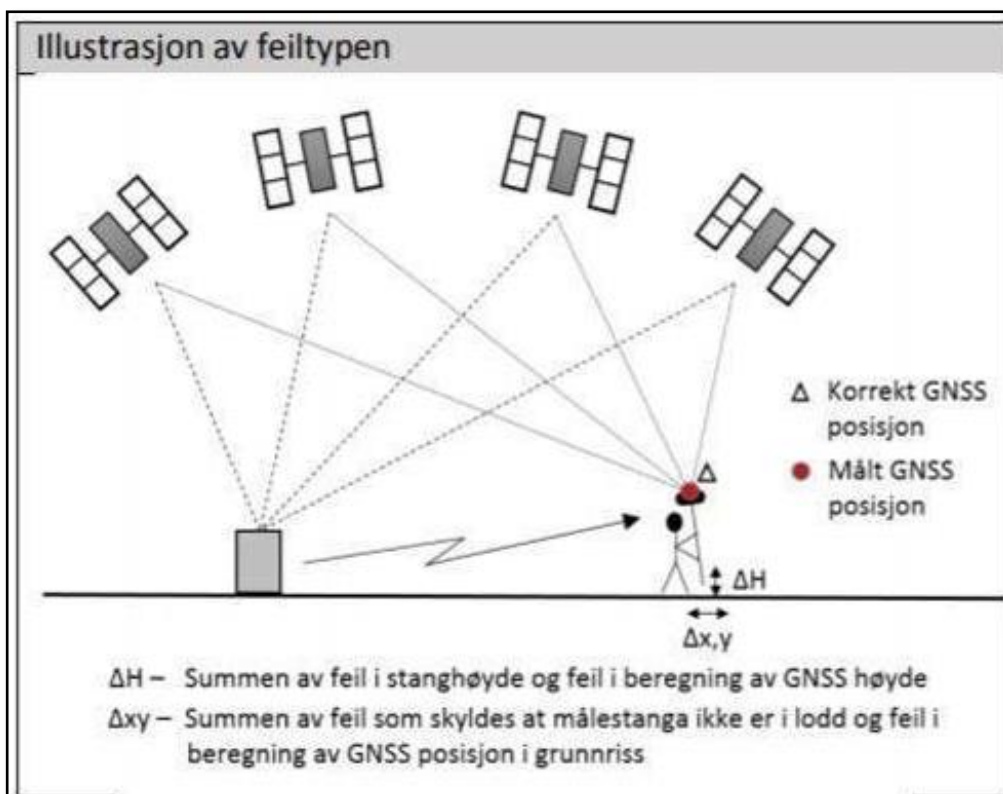

Bilde 2 ref #EFA-1166253055-8

3.2 Krav til stedfestingsnøyaktighet

All innmåling av ledningsanlegg i grunnen skal foregå på åpen grøft, det vil si direkte på objektet med x, y og z verdier. Ref ledningsregistreringsforskriften.

4 Bilder

Ny infrastruktur i grunnen skal dokumenteres med georefererte bilder. Husk å skru på stedtjenester/posisjon på mobil eller annen enhet som brukes til å ta bilder med. Alle deler av anlegget som er synlig før igjennfylling av grøft eller byggegrop skal fotograferes. Bildene skal tas på en slik måte at eksisterende anlegg som ble blottlagt i forbindelse med anleggsarbeidet blir fotografert sammen med nytt anlegg.

Fotografering av alle ytre infrastrukturelementer er viktig for å få dokumentert hvordan grøfta eller byggegropa så ut før igjennfylling. Stedfestingsdata og bilder utfyller hverandre, og vil kunne dokumentere situasjonen i grøfta/anleggsområdet svært godt. Det vil også være nyttig å ta bilder som dokumenterer situasjonen der det er ny og eksisterende infrastruktur ved siden av hverandre, - for eksempel for at eiere av eksisterende infrastruktur får dokumentert at deres anlegg ikke har blitt flyttet eller skadet i forbindelse med anleggsarbeidet. Det er spesielt viktig at kritiske anleggspunkter fotograferes på en god måte.

4.1 Navngivning av bilder

Følgende krav stilles til bildedokumentasjon:

- Alle nye og eksisterende objekt som ble blottlagt i forbindelse med anleggsarbeidet, skal minimum dokumenteres i et bilde.
- Det er ikke tillatt å gjenbruke bildenavn innenfor et og samme prosjekt, selv om data sendes inn i flere omganger.
- Alle bilder skal ha en unik identifikasjon. Hvert bilde for hvert prosjekt skal inneha et unikt nummer:

Bildefiler skal navngis med regel:

[Prosjektnummer_Bilde1], [Prosjektnummer_Bilde2], osv.

Merk ved flere leveranser:

Bildenummereringen *skal* fortsette på neste ledige nummersekvens.

- Alle bilder skal geotagges, og inneholde informasjon om
 - Posisjonering (x, y koordinater)
 - Fotoretning, orientering i forhold til Nord (N), Sør (S), Øst (Ø), Vest (V), (NØ, NV, SØ, SV)
 - Fotograferingstidspunkt
 - Kamera
- Overlapp mellom bildene
- Bildene skal ha god oppløsning, og tas i dagslys.
- Bildene skal leveres i .jpg format.

Det er ikke tallfestet krav til nøyaktigheten på geotaggingen, men bildenes posisjonering skal være så eksakt at det ikke er tvil om hva som er fotografert.

- I SOSI-filen må det opprettes et attributt "BILDEFIL" hvor bildenavnet legges inn. Ref. kapittel 4.1.
- Det er nødvendig med et eget målepunkt pr. bilde.
- Fotoretningen angis, og legges inn i attributten "fotoretn".

4.2 Eksempel på oppsett av SOSI-fil for bildeimport

FID	SHAPE	OPPR	KOORDH	KILDE	LYSEP	BILDEFIL	FOTORETN	HØYDESYS	KVALITET	DATO	INFO
1	Point ZM	3	7,64	Entreprenør	201			NN2000	96 15 0	20240122	4x50
2	Point ZM	3	7,46	Entreprenør	Bilde	Prosjektnr_Bilde1	N	NN2000	96 15 0	20240123	
3	Point ZM	3	7,12	Entreprenør	501			NN2000	96 15 0	20240124	H1234
4	Point ZM	3	6,76	Entreprenør	221			NN2000	96 15 0	20240125	S12345
5	Point ZM	3	6,92	Entreprenør	101			NN2000	96 15 0	20240126	110

Tabell 2

Entreprenør skal opprette et ekstra attributt: INFO.

Der legges tilgjengelig informasjon om rør-dimensjon, kabeltype, kabelnummer, mastehøyde, skapnummer, type og dybde på trekkekummer osv.

5 Leveringsformat

- Data leveres på SOSI-format, versjon 4.0 eller nyere, som skal inneholde både målepunkt og linjer.
- Linjene skal være sammenhengende og kobles til skap og master.
- Det skal leveres punkter for hele linjen.
- Det skal leveres et punkt pr bilde.
- Leveransen skal ikke inneholde gjentakelse av data som allerede er levert i tidligere del-leveranser.
- Det skal leveres en (1) SOSI-fil per Lyse selskap (Lnett/Lyse Lux/Lyse Tele/Lyse Neo).
- Koordinatsystem: EUREF 89NMT UTM sone 32N.
- Høydemodell: NN2000.

Se kapittel 11, Vedlegg 1: eksempel på SOSI-fil.

5.1 Navngivning av SOSI-filer

- **Dato_prosjektnummer_Projektnavn_Leveransenr.**
Eks: [ÅÅÅÅMMDD_NNNNNNNN_Rogalandsprosjektet_Lev01]

6 Leveransetid og leveringsmetode

- Data og bilder skal leveres på digitalt innsendings skjema via Lnett sin nettside: <https://lnett.powerappsportals.com/nb-NO/webrequest-measurement/>
- En vil motta en e-post med bekreftelse på at dataene er sendt inn. E-posten inneholder en html-rapport, der kan en se hva som er levert og om dataene hadde korrekt format.
- Innmåling av høyspentkabel sendes innen 2 virkedager etter at innmåling er foretatt.
- Innmåling av Lyse Neo infrastruktur sendes innen 2 virkedager etter at innmåling er foretatt.
- Andre leveranser skal sendes innen 5 virkedager etter innmåling.
- Kabler vil ikke bli spenningsatt før Lnett har mottatt innmåling.
- Det må opplyses om type leveranse (del- eller sluttleveranse).

- For prosjekter som benytter seg av Interaxo vil forhåndsdefinerte aktiviteter bli opprettet som leveranseinfo. Data og bilder skal allikevel sendes via digitalt innsendingsskjema på Lnett sin nettside.

6.1 Bildeeksempel digitalt skjema

Eks. skjermbilde fra digitalt skjema på nettsiden.



Leveranse av innmålingsdata

All infrastruktur (ny og eksisterende) som eies av Lnett eller andre Lyse selskap skal stedefestes geografisk med x, y og z koordinater i henhold til Lnett sin innmålingsspesifikasjon. Filene leveres til Lnett via denne siden innenfor leveransedøden som er angitt i innmålingsspesifikasjon. Ubeklingsformatet er SDF-til. Geotaggede bilder tatt på åpen graft skal medfølge alle leveranser. Formatet på bilder skal være .jpg. Husk å skru på stedinformasjon på mobilen. Kontrollerings skjema kan leveres via nettsiden samtidig.

Kontaktinformasjon

Entreprenør (i) *

Org. nr. * (i)

Fornavn *

Ettennavn *

Telefon *

E-post *


Adresse

Anleggsadresse (i) *

Postnummer *

Poststed *

Bilde 3 ref #EFA-1166253055-392

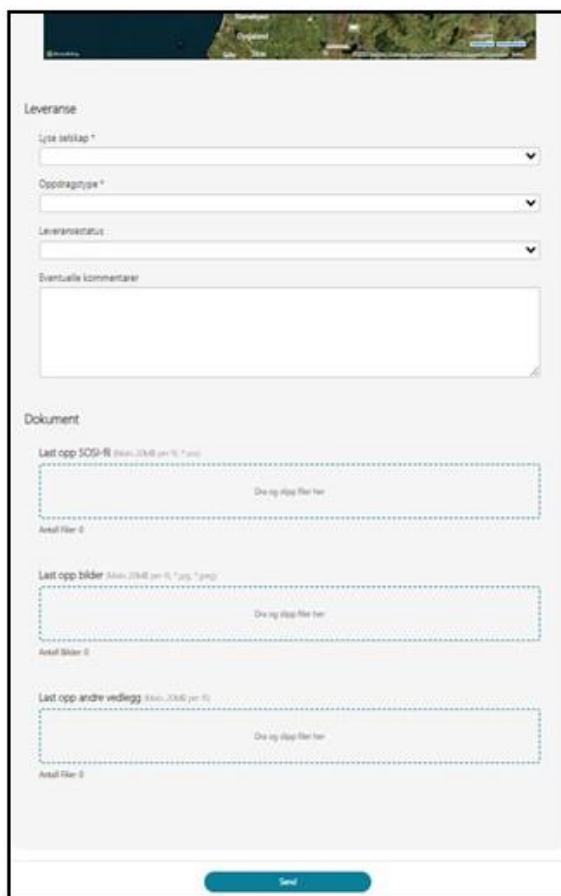

Leveranse

Lyse selskap *

Oppdragsnr *

Leveransestatus *

Eventuelle kommentarer

Dokument

Last opp SDF-til (Max. 20MB per fil) *

Artstørrelse 0

Last opp bilder (Max. 20MB per fil, JPG, * jpeg)

Artstørrelse 0

Last opp andre vedlegg (Max. 20MB per fil)

Artstørrelse 0

Send

Bilde 4 ref #EFA-1166253055-393

6.2 Bildeeksempel på tilbakemelding til entreprenør

Quality control of SOSI-file 20241204_ELN-0954-24_Bjørkelunden 9_Lev01 (1).sos

All features in the file



Statistics LYSEP

LYSEP	Count
201	8
221	1
2R1	22
BILDE	7

Statistics LYSEK

LYSEK	Count
201	1
2R1	1

7 Innmåling av infrastruktur for Lnett

7.1 Lnett høyspent (HS)


- Hver HS-kabel måles inn enkeltvis på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 501, inkludert bildefil. På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere. Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Alle HS-skjøter måles inn; kode 531, inkludert bildefil av skjøter.
- Lytteballer som legges ved HS-skjøter skal måles inn; kode 5M1, inkludert bildefil.
- Eksisterende kabler som er avdekket måles inn; kode 5E1.
Eks: Når høyspentkabler blir skjøtt skal en måle inn eksisterende kabel som er avdekket.
- Kabelender måles inn; kode 551, inkludert bildefil.
- Legges HS-kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 5R1, inkludert bildefil av begge rørender.
- Det skal leveres innmåling av jording langs HS-kabel.
- Hver HS-kabel har et unikt nr. Nr skal legges inn i attributten INFO i SOSI-filen.
- Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel skal måles inn; kode 5K1.
- Går HS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren, stedfest fram til grunnmuren, inkludert bildefil.

7.1.1 Kodetabell – HS


Anleggsdel	Måles:	Tema
Høyspent 24kV		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	501
Nettstasjoner/fordeler	Måles bygningshjørner, topp ytterkant	521
Muffe	Måles senter muffe	531
Mast/fundament	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	541
Kabelende	Måles på enden av kabel	551
Eksisterende HS kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	5E1
Kondemnerte kabler	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	5K1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	5M1
HS kabel i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter	5R1

Tabell 3

7.1.2 Bildeksempl HS

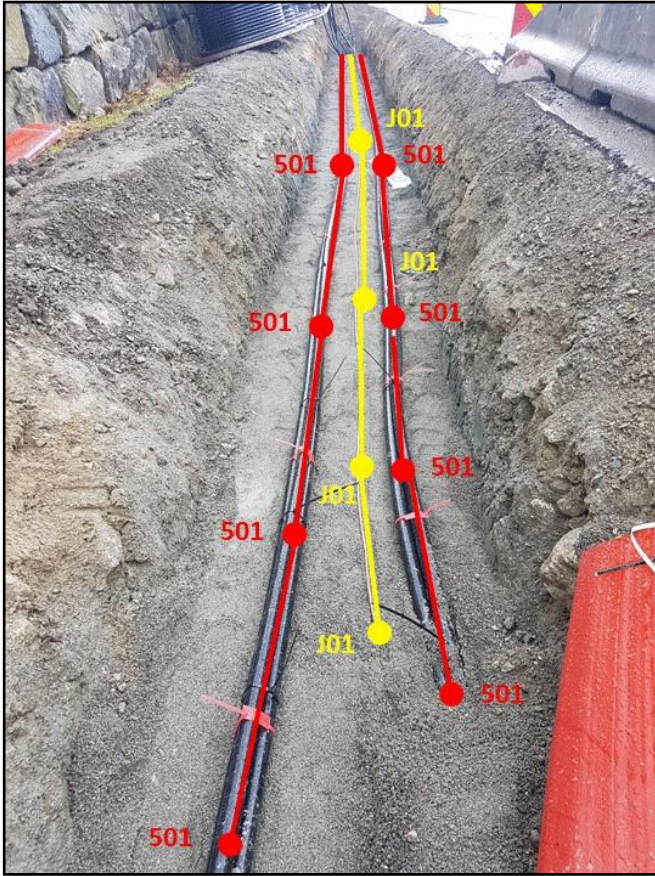

Bilde 5 ref #EFA-1166253055-10

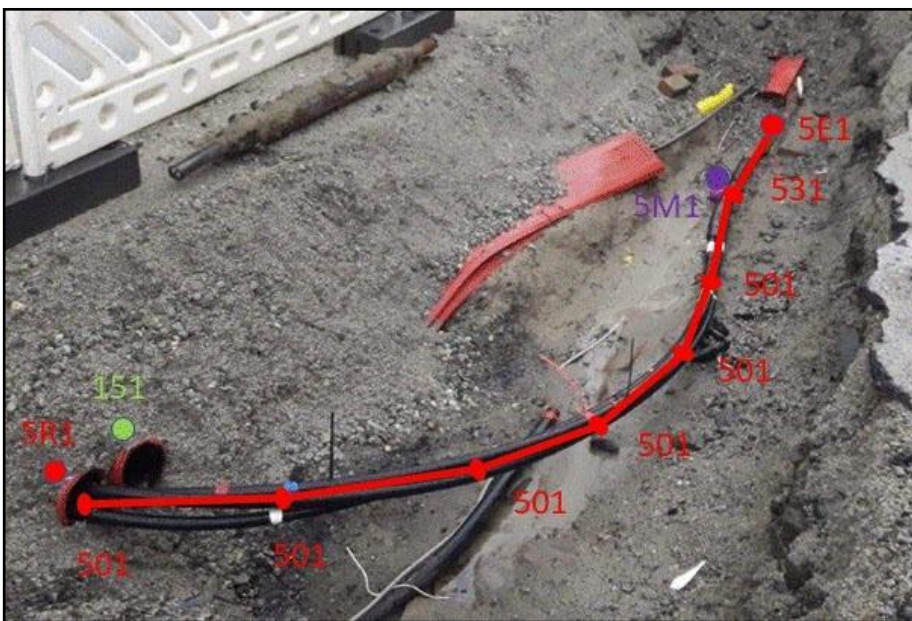

Bilde 6 ref #EFA-1166253055-11

7.1.3 HS Nettstasjoner

- Hjørner på nye og eksisterende nettstasjoner måles inn, topp ytterkant med x, y og z verdier; kode 521.
- Jording som legges rundt nettstasjonen; kode J01, samt jordspyd måles inn med x, y og z verdier; kode JS1.

7.1.4 Kodetabell – Jording

Anleggsdel	Måles:	Tema
Jording		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1

Tabell 4

7.1.5 Bildeeksempel nettstasjon



Bilde 7 ref #EFFA-1166253055-12



Bilde 8 ref # EFFA-1166253055-13

7.1.6 HS Master

- Nye og eksisterende HS master (alle fundamenteringspunkt) måles inn; kode 541, inkludert bildefil. Ref bilder 7.1.8.
- Jording som legges ved HS master; kode J01, og jordspyd måles inn med z, y og z verdi; kode JS1.
- Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) måles inn med x, y og z verdi ref. bilder 7.1.8; kode 5T1.
- Flymarkører på linjer må måles inn; kode 5F1.
- Når ny linje trekkes i eksisterende master, skal eksisterende master (alle fundamenteringspunkt) måles inn; kode 541 og senterpunkt topp; kode 5T1.
- Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL.


- Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL.

7.1.7 Kodetabell – HS master

Anleggsdel	Måles:	Tema
HS Master med jording		
Jording/Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1
Mast/fundament	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	541
Toppmast	Måles toppsenter masteinnretning	5T1
Flymarkør linje	Måles senter	5F1

Tabell 5

7.1.8 Bildeeksempel HS master

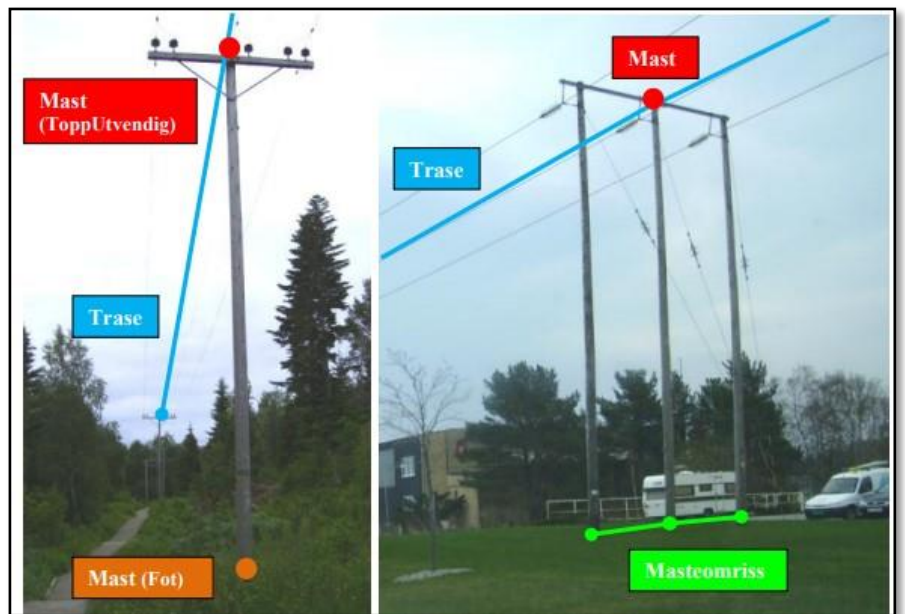

Bilde 9 ref #EFFA-1166253055-14

Bilde 10 ref #EFFA-1166253055-15

7.2 Lnett høyspent 24kV til 145kV

- Hver HS-kabel måles inn enkeltvis på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 601, inkludert bildefil. På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. Hvis kableen kurver, må målepunktene være tettere. Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Alle HS-skjøter måles inn; kode 631, inkludert bildefil.
- Lyttballer som legges ved HS skjøter skal måles inn; kode 6M1, inkludert bildefil.

- Eksisterende kabler som er avdekket måles inn; kode 6E1.
Når ny HS-kabler blir skjøtt med eksisterende skal ny kabel måles inn kode; 601 og eksisterende kabel som er avdekket måles inn; kode 6E1.
- Kabelender måles inn; kode 651, inkludert bildefil.
- Legges HS kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 6R1, inkludert bildefil begge ender.
- Det skal leveres innmåling av jording langs HS-kabel.
- Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel skal måles inn; kode 6K1.
- Går HS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren, stedfest fram til grunnmuren, inkludert bildefil.

7.2.1 Kodetabell – HS 24kV til 145kV

Anleggsdel	Måles	Tema
Overføringskabler 24kV til 145kV		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	601
Nettstasjoner/fordeler	Måles bygningshjørner, topp ytterkant	621
Muffe	Måles senter muffe	631
Mast/fundament	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	641
Kabelende	Måles på enden av kabel	651
Eksisterende HS kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	6E1
Kondemnerte kabler	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	6K1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	6M1
HS kabel i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter	6R1

Tabell 6

7.2.2 Master

- Nye og eksisterende HS master (alle fundamenteringspunkt) måles inn med x, y og z verdi; kode 641. Ref bilder 7.1.8.
- Jording som legges ved HS master (kode J01) og jordspyd måles inn med x, y og z verdi; kode JS1.
- Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) måles inn med x, y og z verdi ref. bilder 7.1.8; kode 6T1.
- Flymarkører på linjer må måles inn; kode 6F1.
- Når ny linje trekkes i eksisterende master, skal eksisterende master (alle fundamenteringspunkt) måles inn; kode 641, og senter punkt topp; kode 6T1.
- Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL.


- Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL.

7.2.3 Kodetabell – HS master 24kV til 145kV

Anleggsdel	Måles:	Tema
HS Master 24kV til 145kV		
Jording/Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1
Mast/fundament	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	641
Toppmast	Måles toppsenter masteinnretning	6T1
Flymarkør linje	Måles senter	6F1


Tabell 7

7.2.4 Bildeeksempel høyspent 50kV

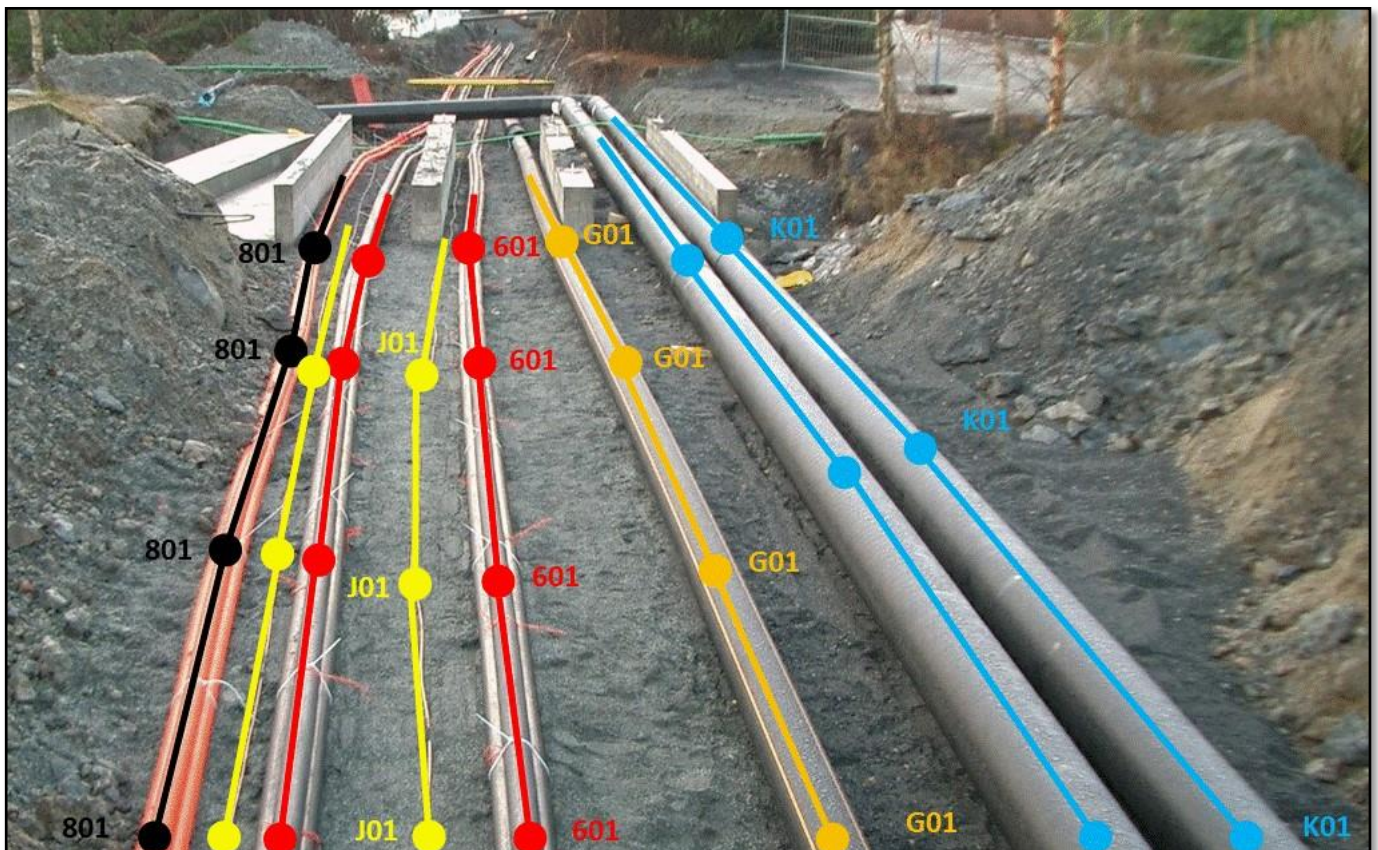

Bilde 11 ref #EFA-1166253055-20

7.2.5 Bildeeksempel høyspent 132kV

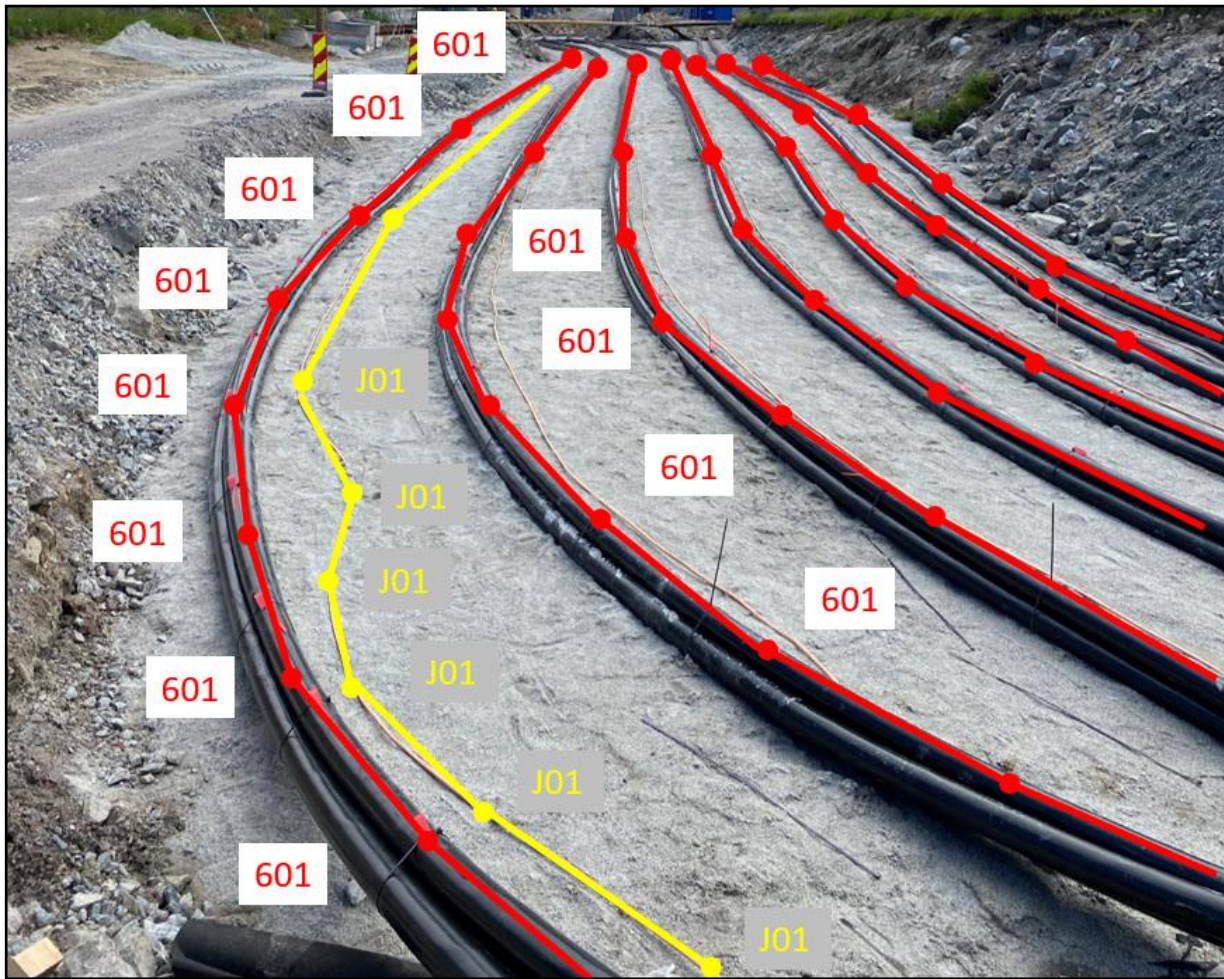

Bilde 12 ref #EFA-1166253055-21

7.3 Lnett fiberrør


- Fiberrør som eies av Lnett måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 701.
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt.
Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere.
Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Eksisterende fiberrør som er avdekket måles inn; kode 7E1.
Eks: Når fiberrør blir skjøtt skal en måle inn eksisterende rør som er avdekket.
- Rørender måles inn; kode 751, inkludert bildefil.
Det skal legges lytteball, måles inn; kode 7M1.
- Legges fiberrør i trekkerør, skal røret måles inn; kode 7R1, inkludert bildefil.
- Nye og eksisterende kummer som fiberrørene ender/startet i skal måles inn; kode 771.

7.3.1 Kodetabell – Lnett fiber

Anleggsdel	Måles:	Tema
Lnett fiber rør		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	701
Rørende	Måles på rørende	751
Trekkekum	Måles senter kum	771
Avgreining	Måles i avgreiningspunkt	791
Eksisterende fiber rør kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	7E1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	7M1
Fiber rør i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter	7R1

Tabell 8

7.3.2 Bildeksempel HS med Lnett fiberrør

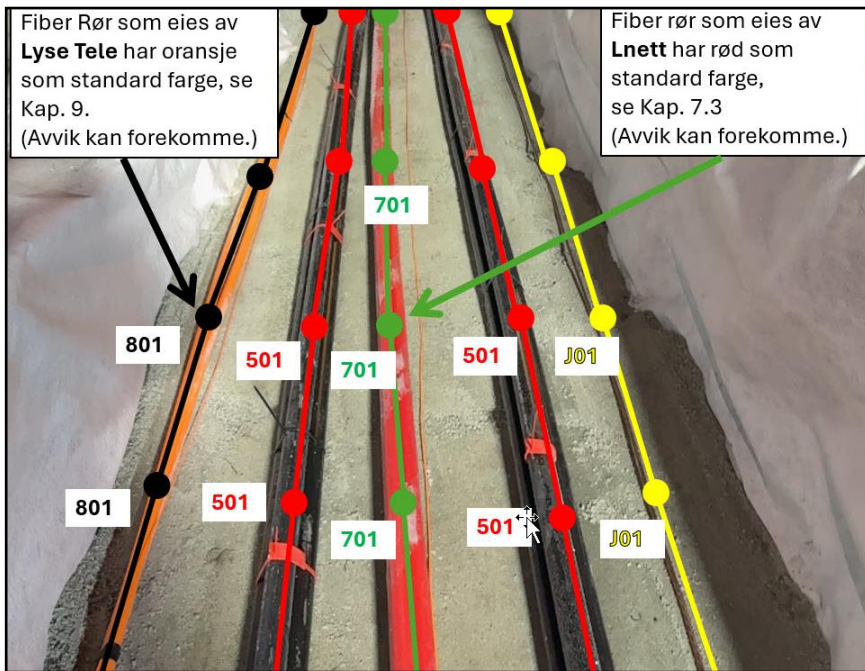

Bilde 13 ref #EFA-1166253055-22

7.4 Lnett lavspent (LS)

- Hver LS-kabler måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 201, inkludert bildefil.
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt.
Hvis kablen kurver, må målepunktene være tettere.
Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Alle LS-skjøter måles inn; kode 231, inkludert bildefil av skjøter.
- Alle eksisterende kabler som er avdekket skal måles inn; kode 2E1.
Eks: Når ny LS-kabler blir skjøtt med eksisterende skal ny kabel måles inn; kode 201 og eksisterende kabel som er avdekket måles inn; kode 2E1.
- Kabelender måles inn; kode 251, inkludert bildefil.
Legges det lytteball måles den inn; kode 2M1, inkludert bildefil.
- Legges LS kabel i rør, skal rør med kabel måles inn; kode 2R1, inkludert bildefil begge ender.
- Det skal leveres innmåling av jording langs LS-kabel.
- Nye og eksisterende skap som LS-kabelen ender/starter i, skal måles inn; topp skap kode 221, inkludert bildefil.
- Nye og eksisterende master som LS-kabelen ender/starter i, skal måles inn; kode 241, inkludert bildefil.
- Senterpunkt topp mast (senter masteanretning) for lavspentmaster med vertikal høyde på 15 meter eller mer måles inn med x, y og z verdi; kode 2T1.
- Luftspenn med vertikal avstand med en høyde på 15 meter eller mer over terreng/sjø eller regulert vann, skal måles inn iht krav fra Luftfartsverket/NRL.
- Barduner som krysser eller følger vei skal måles inn iht til krav fra Luftfartsverket/NRL.
- Stolpelengden skal legges inn i attributten «Info» i SOSI-fil.
- Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel skal måles inn; kode 2K1.
- Går LS-kabel inn i ett bygningsmessig anlegg gjennom grunnmuren eller til TKS (tilknytningsskap), skal det stedfestes fram til grunnmuren/TKS, inkludert bildefil som viser LS kabel mot grunnmuren/TKS.

7.4.1 Kodetabell – LS

Anleggsdel	Måles	Tema
Lavspent		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	201
Kabel fordelingsskap/fordeler	Måles med senterpunkt topp skap	221
Lavspent skjøt	Måles senter skjøt	231
Lavspent stolpe/fundament	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	241
Lavspent kabelende	Måles på kabelenden	251
Trekkekum	Måles senter kum	271
Avgreining	Måles i avgreiningpunkt	291
Eksisterende LS kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	2E1
Kondemnerte kabler	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	2K1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	2M1
LS kabel i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter	2R1
Toppmast	Måles toppsenter masteinnretning	2T1


Tabell 9

7.4.2 Kodetabell – Jording

Anleggsdel	Måles:	Tema
Jording		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1

Tabell 10

7.4.3 Bildeeksempel fra LS

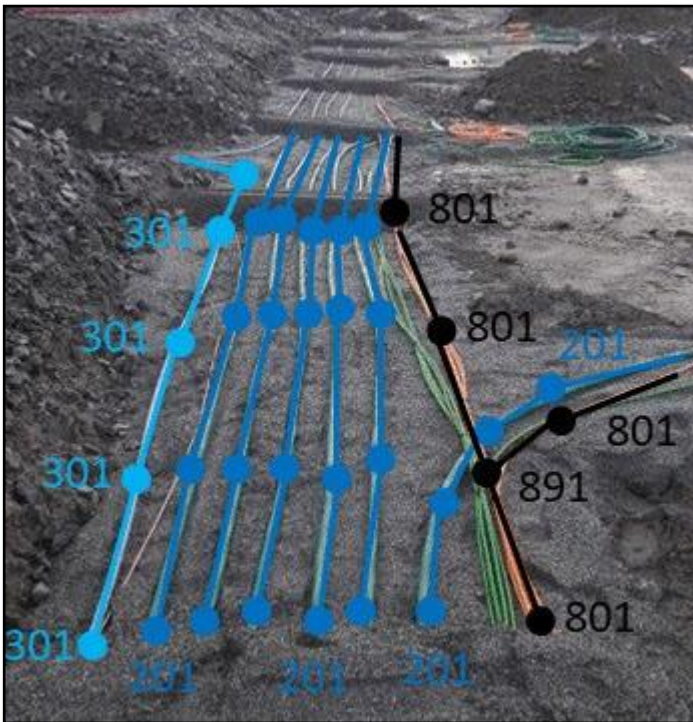

Bilde 14 ref #EFA-1166253055-23



Bilde 15 ref #EFA-1166253055-24

7.5 Innmåling av trekkerør


- Alle rørender må måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 151, inkludert bildefil. Hvis røret går over et lengre strekk så må det måles inn hver 2-3 meter; kode 101.
- Lytteballer som legges ved rørender skal måles inn; kode 1M1, inkludert bildefil av rørendene.
- Når det bores under vei/elver for trekkerør, så måles det inn som lyttet trasé; kode 102. Husk å korrigere for faktisk høyde i måleboken.

7.5.1 Kodetabell – Trekkerør

Anleggsdel	Måles:	Tema
Trekkerør		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	101
Rørende	Måles på enden av røret	151
Trekkekum	Måles senter kum	171
Avgreiningpunkt	Måles på avgreining	191
Eksisterende rør kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	1E1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	1M1

Tabell 11

7.5.2 Bildeeksempel trekkerør med ball

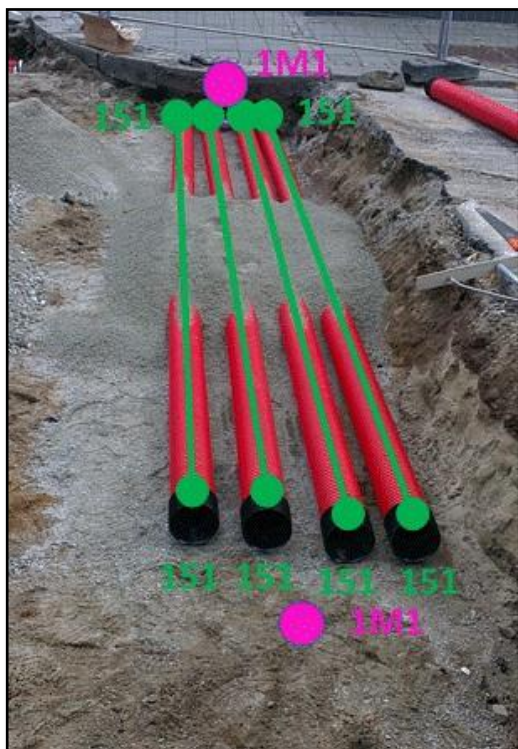

Bilde 16 ref #EFFA-1166253055-25

7.6 Innmåling av OPI-kanaler

- OPI-kanaler måles på begge sider av kanalen, topp kanal, med tilstrekkelig antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav. Måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 901, inkludert bildefil.
- Lytteballer som legges ved rørender skal måles inn; kode 9M1, inkludert bildefil.
- Eksisterende OPI-kanaler måles inn; eksisterende kode 9E1.
- Nye og eksisterende kummer skal måles inn; kode 971.
- Høyden på OPI-kanalen skal oppgis i attributten «INFO» i SOSI-filen.
- Det skal leveres bildefil av begge ender, hvor det vises hvilket rør kablene går inn/ut i.
- Det skal leveres innmåling av jording langs OPI-kanal.

7.6.1 Kodetabell – OPI-kanal

Anleggsdel	Måles:	Tema
OPI-kanal		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles på begge sider av OPI-kanalen, topp kanal, med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	901
Rørende	Måles på enden av OPI-kanalen	951
Trekkekum	Måles senter kum	971
Avgreining	Måles i avgreiningpunkt	991
Eksisterende OPI-kanal	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	9E1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	9M1

Tabell 12

7.6.2 Kodetabell – Jording

Anleggsdel	Måles:	Tema
Jording		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1

Tabell 13

8 Innmåling av veglys/gatelys (GTL) for Lyse Lux

- Hvert rør med GTL-kabel måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 3R1, inkludert bildefil. På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. Hvis kabelen kurver, må målepunktene være tettere. Tverravig skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Legges GTL-kabel uten rør skal kabel måles; kode 301.
- Det skal leveres innmåling av jording langs GTL-kabel; kode J01. Jordings skjøter; kode J31, inkludert bildefil.
- Alle GTL-skjøter måles inn; kode 331, inkludert bildefil av skjøter.
- Eksisterende GTL-kabler som er avdekket måles inn; kode 3E1. Eks: Når GTL-kabler blir skjøtt skal en måle inn eksisterende kabel som er avdekket.
- Kabelender måles inn; kode 351, inkludert bildefil. Legges det lytteball måles den inn; kode 3M1, inkludert bildefil.
- Nye og eksisterende gatelysskap som GTL-kabelen ender/starter i, skal måles inn; topp skap kode 321, inkludert bildefil.
- Nye og eksisterende master/fundamenter som GTL-kabelen ender/startet i, skal måles inn; kode 341.
- Kondemnerte kabler som avdekkes under arbeid skal fjernes, endene og resterende kabel skal måles inn kode; 3K1.

8.1.1 Kodetabell – GTL

Anleggsdel	Måles:	Tema
Veglys		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	301
Styreskap/fordeler	Måles med senterpunkt topp skap	321
Skjøtt	Måles senter skjøtt	331
Veilys mast/fundament	Måles topp fundament	341
Kabelende	Måles på enden av kabel	351
Avgreiningpunkt	Måles på avgreining	391
Eksisterende kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	3E1
Kondemnerte kabler	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	3K1
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	3M1
GTL kabel i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca. hver 5 meter	3R1


Tabell 14

8.1.2 Kodetabell – Jording

Anleggsdel	Måles:	Tema
Jording		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	J01
Skjøt/C-press	Måles senter	J31
Jordspyd	Måles topp jordspyd	JS1

Tabell 15

8.1.3 Bildeeksempel GTL

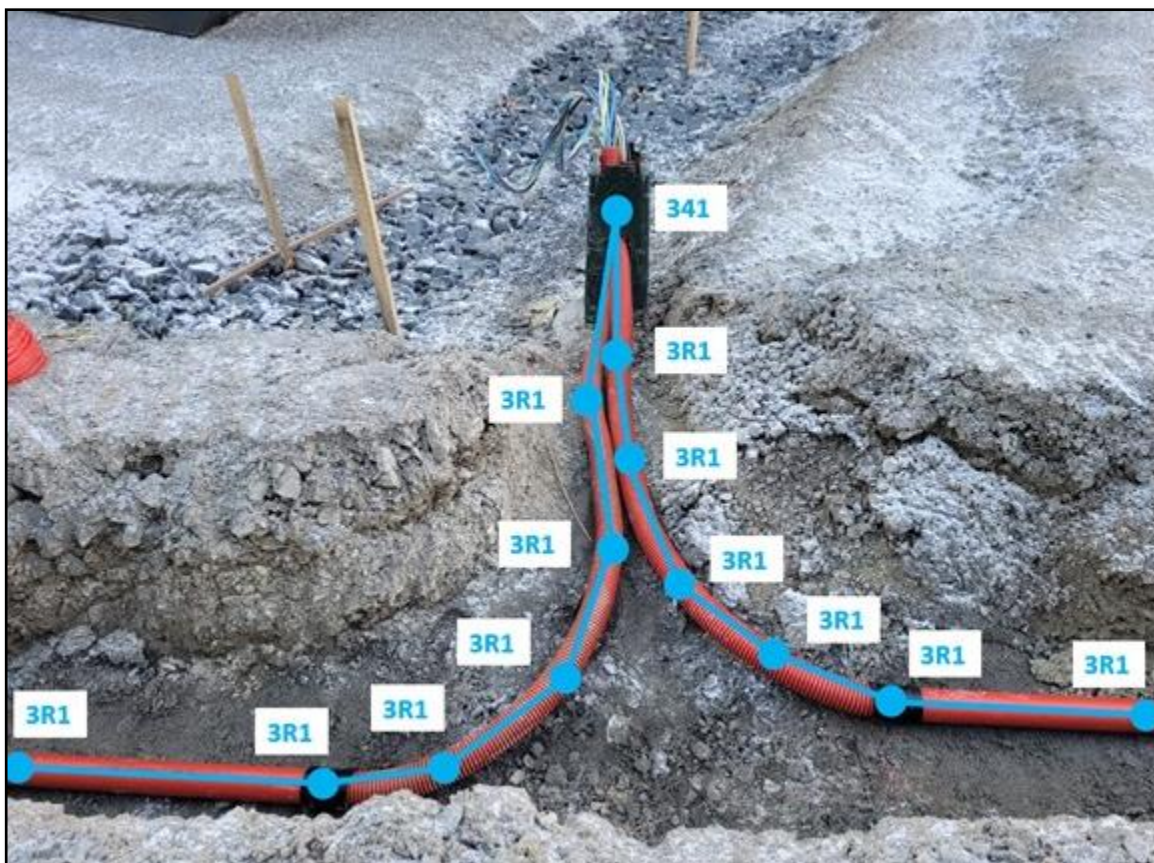

Bilde 19 ref #EFA-1166253055-28

9 Innmåling av fiber for Lyse Tele


- Fiberrør som eies av Lyse Tele måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode 801.
På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt.
Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere.
Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- En (1) bunt med fiberrør, dimensjon 8-25mm, måles som en kabel.
- Når fiberrør blir skjøtt skal en måle inn eksisterende rør som er avdekket.
- Rørender måles inn; kode 851, inkludert bildefil.
Det skal legges lytteball, måles inn; kode 8M1.
- Eksisterende fiberrør som er avdekket måles inn; kode 8E1.
- Legges fiberrør i trekkerør, skal røret med fiberrør måles inn; kode 8R1, inkludert bildefil av begge ender.
- Nye og eksisterende fiberskap som fiberrørene ender/starter i skal måles inn; topp skap kode 821.
- Nye og eksisterende kummer som fiberrørene ender/startet i skal måles inn; kode 871.
- Ved trekking av fiberkabel i master måles mastene inn; kode 841.
- Hjørner på nye og eksisterende noderom/hytter måles inn; topp ytterkant, kode 821, inkludert bildefil.
- Ved innmåling av microtrench-grøfter må en huske å legge på dybden på grøften; kode 8X4.

9.1.1 Kodetabell – Fiber


Anleggsdel	Måles:	Tema
Lyse Tele		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	801
Pidestall/fordeler	Måles med senterpunkt topp skap	821
Noderom/hytter	Måles bygningshjørner, topp ytterkant	821
Skjøt	Måles senter skjøt	831
Mast	Måles på bakkenivå mast/topp fundament	841
Rørende	Måles på rørende	851
Trekkekum	Måles senter kum	871
Avgreining	Måles i avgreiningspunkt	891
Markør (ballmarkør)	Måles på markør	8M1
Eksisterende fiber rør kabel	Måles på eksisterende anlegg. Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	8E1
Fiber rør i trekkerør	Måles på begge endene korte strekk. Lengre strekk måles ca hver 5 meter	8R1
Microtrench-grøfter	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	8x4

Tabell 16

9.1.2 Bildeksempel (trench)

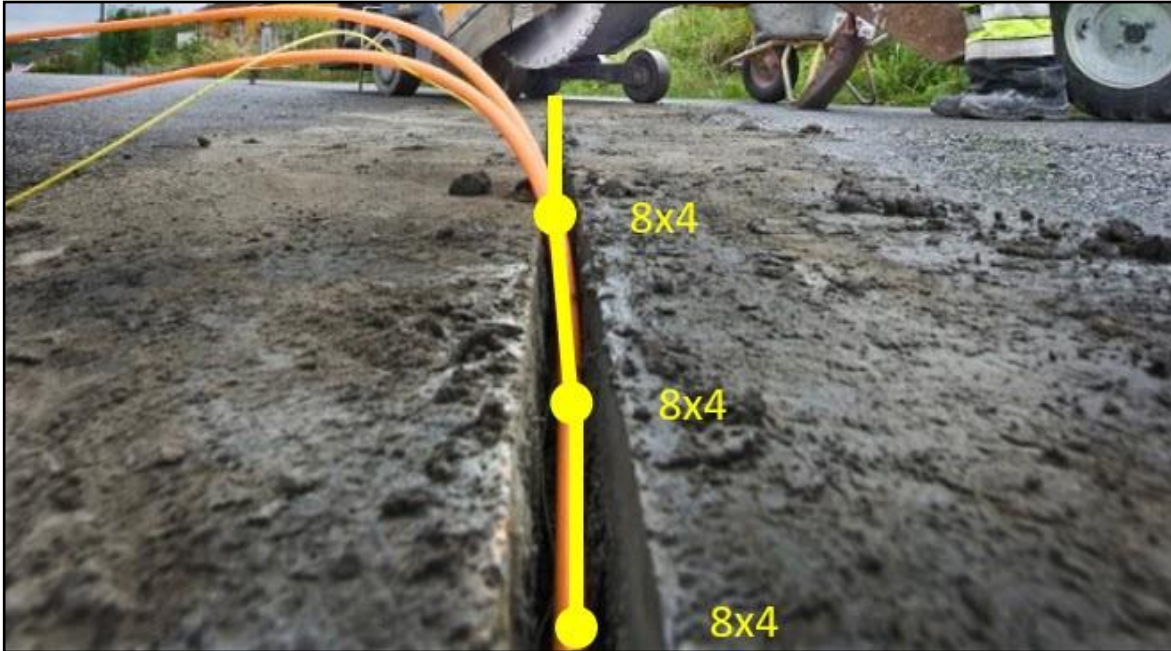

Bilde 20 ref #EFA-1166253055-29

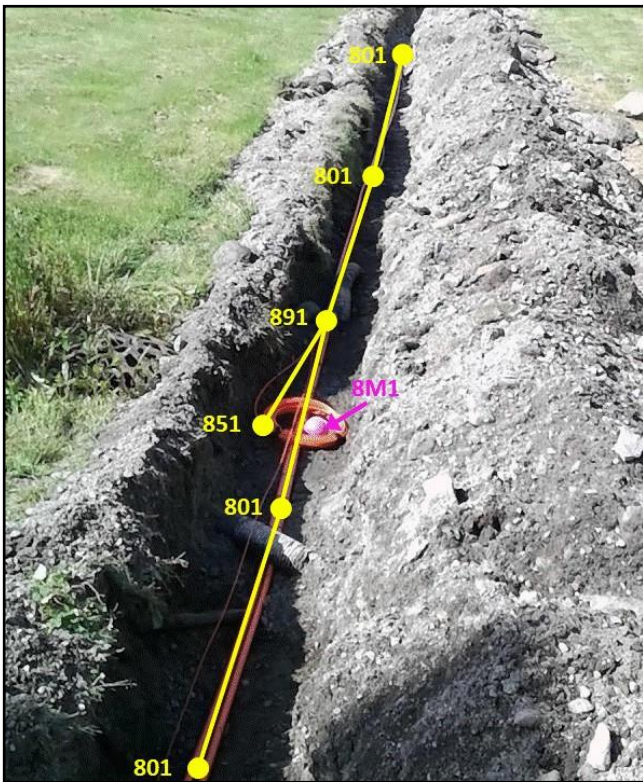

Bilde 21 ref #EFA-1166253055-30

10 Innmåling for Lyse Neo

10.1 Innmåling av gass

- Hvert gassrør måles inn enkeltvis. Gassrør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode G01. På rette strekk kan en ha 2-3 meter mellom hvert målepunkt. Hvis rørene kurver, må målepunktene være tettere. Tverravvik skal maks være 0,15 meter. Se kapittel 3. Nøyaktighetskrav.
- Sveisekappe/rørender måles inn; kode GE1, inkludert bildefil.
- Legges gassrør i beskyttelsesrør, skal røret måles inn; kode GB1, inkludert bildefil av rørender.
- Nye og eksisterende ventiler som gassrørene ender/starter i skal måles inn; kode GV1, inkludert bildefil.
- Nye og eksisterende gass-skap som gassrørene ender/starter i skal måles inn; kode GS1, inkludert bildefil.
- Reduksjon i rør måles inn; kode GR1, inkludert bildefil.
- Markplater/avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode GP1, inkludert bildefil.

10.1.1 Kodetabell – Gass

Anleggsdel	Måles:	Tema
Gass		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav.	G01
Rør avgreining	Måles på senter avgreining	GA1
Beskyttelsesrør	Måles på beskyttelsesrør	GB1
Sveisekappe - endepunkt	Måles senter sveisekappe	GE1
Flens	Måles senter flens	GF1
Gass Tank	Måles hjørnepunkt, topp tank	GG1
Trykk testpunkt	Måles senter tryktestpunkt	GK1
Gassmåler	Måles senter gassmåler/måleskap	GL1
Markør	Måles senter markør	GM1
Markplater/avlastningsplater	Måles hjørnepunkt	GP1
Reduksjon	Måles senter gassreduksjon	GR1
MR Stasjoner	Måles bygningshjørner, topp ytterkant	GS1
Trykk reduksjon stasjon	Måles bygningshjørner, topp ytterkant	GT1
Stengeventil	Måles senter stengeventil	GV1

Tabell 17

10.1.2 Bildeeksempel gass



Bilde 22 ref #EFA-1166253055-31

10.1.3 Bildeeksempel gassventil og reduksjon



Bilde 23 ref #EFA-1166253055-32

10.2 Innmåling av fjernvarme (FV)

- Hvert FV-rør måles inn enkeltvis. FV-rør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode F01.
- Alle muffe skal måles inn; kode FM1, inkludert bildefil.
- Alle reduksjoner skal måles inn; kode FR1, inkludert bildefil.
- Avgreininger måles inn; kode FA1, inkludert bildefil.
- Ventiler måles inn; kode FV1, inkludert bildefil.
- Sveisekappe/rørender måles inn; kode FE1, inkludert bildefil.
- Bypass måles inn på ventilen; kode FB1, inkludert bildefil.
- FV-kummer måles inn, senterpunkt for runde kummer og hvert hjørne for firkantede kummer; kode FK1.
- Avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode FP1.
Legges det avlastningsplater skal bildefil legges ved.
- Hjørner på nye og eksisterende fjernvarmestasjoner måles inn; kode F21.
- Legges FV-rør i beskyttelsesrør, skal røret måles inn; kode 101, inkludert bildefil av rørender.

10.2.1 Kodetabell – FV


Anleggsdel	Måles:	Tema
Fjernvarme		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	F01
Beskyttelsesrør	Måles på beskyttelsesrør	101
Fjernvarmestasjoner	Måles bygningshjørne, topp ytterkant	F21
Avgreining	Måles senter	FA1
Bypass	Måles senter ventil	FB1
Sveisekappe-endepunkt	Måles senter	FE1
Flens også blindflens	Måles senter	FF1
Kum, rund/firkantet	Måles senter/hvert hjørne	FK1
Muffe	Måles senter	FM1
Avlastningsplater	Måles hjørnepunkt	FP1
Reduksjon	Måles senter	FR1
Stenge Ventil	Måles senter	FV1
Meldesystem Skap	Måles senter	FS1

Tabell 18


10.2.2 Bildeeksempler FV



Bilde 24 ref #EFFA-1166253055-16

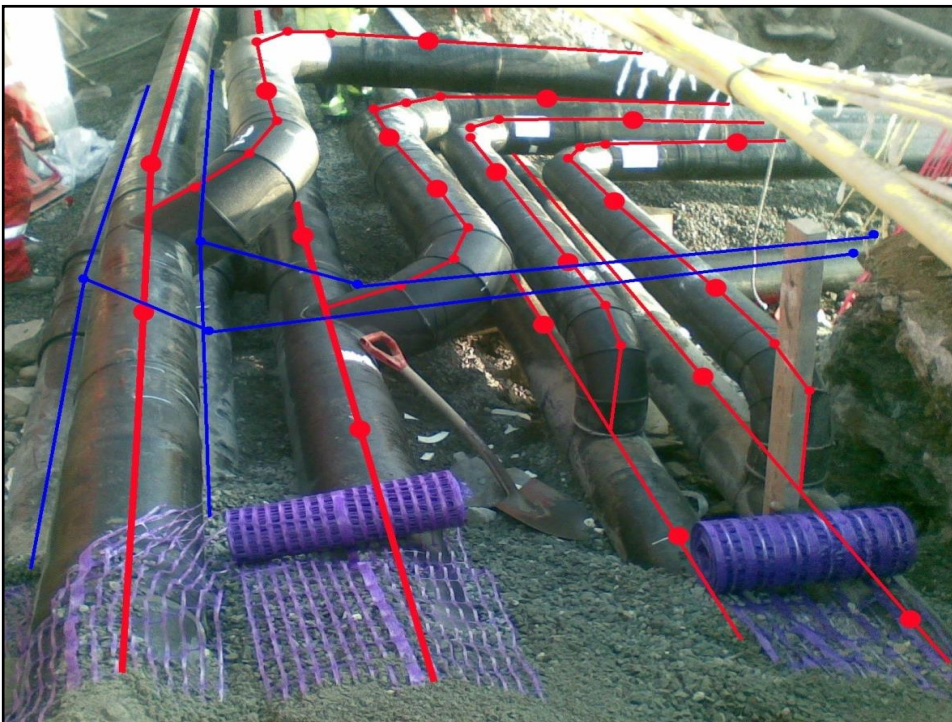

Bilde 25 ref #EFFA-1166253055-17

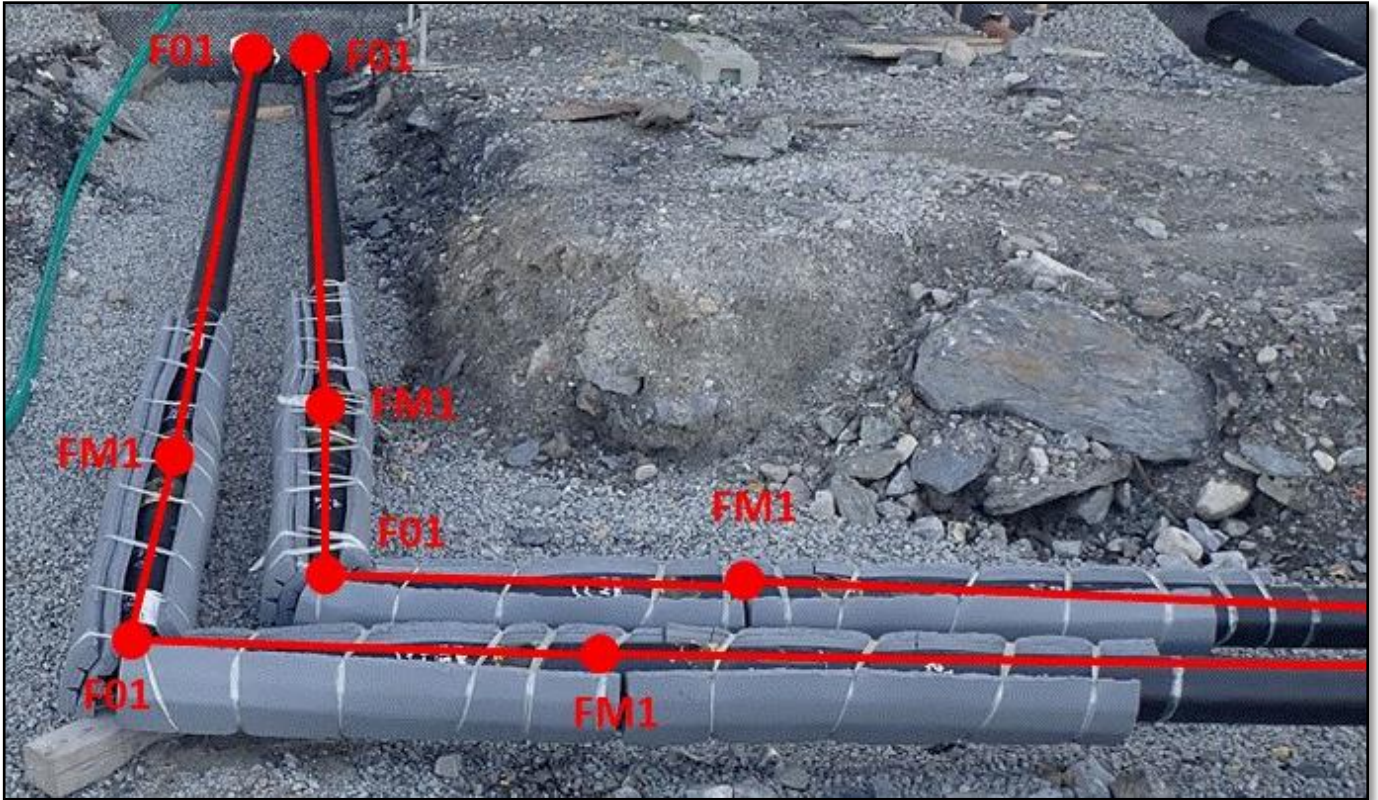

Bilde 26 ref #EFA-1166253055-18

10.3 Innmåling av fjernkjøling (FK)

- Hvert FK-rør måles inn enkeltvis. FK-rør måles inn på åpen grøft med x, y og z verdi; kode K01.
- Alle muffe skal måles inn; kode KM1, inkludert bildefil.
- Alle reduksjoner skal måles inn; kode KR1, inkludert bildefil.
- Avgreininger måles inn; kode KA1, inkludert bildefil.
- Ventiler måles inn; kode KV1, inkludert bildefil.
- Sveisekappe/rørender måles inn; kode KE1, inkludert bildefil.
- Bypass måles inn på ventilen; kode KB1, inkludert bildefil.
- FK-kummer måles inn, senterpunkt for runde kummer og hvert hjørne for firkantede kummer; kode FK1.
- Ved gjennomføring i vegg skal det legges ved koordinatfestet bilde.
- Avlastningsplater skal måles inn alle hjørner; kode KP1.
Legges det avlastningsplater skal bildefil legges ved.
- Legges FK-rør i beskyttelsesrør, skal røret måles inn; kode 101, inkludert bildefil av rørender.

10.3.1 Kodetabell – FK

Anleggsdel	Måles:	Tema
Fjernkjøling		
Trasé kurvepunkt/linje	Måles med tilstrekkelige antall punkter langs trasé for å oppnå nøyaktighetskrav	K01
Beskyttelsesrør	Måles på beskyttelsesrør	101
Fjernkjølestasjoner	Måles bygningshjørne, topp ytterkant	K21
Avgreining	Måles senter	KA1
Bypass	Måles senter ventil	KB1
Sveisekappe-endepunkt	Måles senter	KE1
Flens også blindflens	Måles senter	KF1
Kum, rund/firkantet	Måles senter/hvert hjørne	KK1
Muffe	Måles senter	KM1
Avlastningsplater	Måles hjørnepunkt	KP1
Reduksjon	Måles senter	KR1
Stenge Ventil	Måles senter	KV1

Tabell 19

10.3.2 Bildeksempel FK



Bilde 27

11 Vedlegg 1: Eksempel på SOFI-fil

Linje:

```
.KURVE 1:  
..LYSEK 501  
..KILDE Gravemaskin AS  
..KVALITET 11 25 0  
..DATO 20260120  
..INFO H1234  
..NØH  
22561 86890 69261  
22626 86456 69315  
22626 86456 69315  
22763 86257 69345 ...KP 1
```

Punkt:

```
.PUNKT 1:  
..LYSEP 531  
..KILDE Gravemaskin AS  
..KVALITET 11 10 0  
..DATO 20260120  
..NØH  
22561 86890 69261
```

Punkt med bilde:

```
.PUNKT 90:  
..LYSEP BILDE  
..KILDE Gravemaskin AS  
..KVALITET 96 10 0  
..DATO 20260120  
..BILDEFIL Prosjektnummer_Bilde1  
..FOTORETN SV  
..NØH  
22561 86890 69261
```

Målinger leveres i UTM sone 32, definisjon i SOSI-kode i henhold til dette.

12 Vedlegg 2: Tematabeller

12.1 Lnett, Lyse Tele og Lyse Lux

#1	Beskrivelse1	#2	Beskrivelse2	#3	Beskrivelse3
1	Rør	0	Trasé Kurvepunkt	1	Åpen/Godt Synlig
2	Lavspent	2	Fordeler		
3	Gatelys	3	Skjøt		
4		4	Stolpe/Mast		
5	Høyspent	5	Rørende		
6	Overføringskabler ($\geq 50\text{kV}$)	6			
7	Lnett Fiber	7	Trekkekum		
8	Fiber	8			
9	OPI-kanal	9	Avg punkt (punktobjekt)		
J	Jording	E	Eksisterende		
		F	Flymarkør		
		K	Kondemnert		
		M	Markør (ballmarkør)		
		R	Rør med innhold		
		S	Jordspyd		
		T	Topp mast		
		x	Microtrench		

Tabell 20

12.2 Lyse Neo – Gass

#1	Beskrivelse1	#2	Beskrivelse2	#3	Beskrivelse3
G	Gass	0	Gassrør kurvepunkt	1	Åpen/Godt Synlig
		A	Rør avgreining		
		B	Beskyttelsesrør		
		E	Sveisekappe - endepunkt		
		F	Flens		
		G	Gass Tank		
		K	Trykk teste punkt		
		L	Gassmåler		
		M	Markør		
		P	Avlastningsplater		
		R	Reduksjon		
		S	MR Stasjoner		
		T	Trykk reduksjon stasjon		
		V	Stengeventil		

Tabell 21

12.3 Lyse Neo – Fjernkjøling og fjernvarme

#1	Beskrivelse1	#2	Beskrivelse2	#3	Beskrivelse3
K	Fjernkjøling	0	Fjernkjølerør Kurvepunkt	1	Åpen/Godt synlig
		A	Avgrening		
		B	Bypass		
		E	Sveisekappe-ende punkt		
		F	Flens også blindflens		
		K	Kum		
		M	Muffe		
		P	Avlastningsplater		
		R	Reduksjon		
		V	Stenge Ventil		

Tabell 22

#1	Beskrivelse1	#2	Beskrivelse2	#3	Beskrivelse3
F	Fjernvarme	0	Fjernvarmerør Kurvepunkt	1	Åpen/Godt synlig
		A	Avgrening		
		B	Bypass		
		E	Sveisekappe-ende punkt		
		F	Flens også blindflens		
		K	Kum		
		M	Muffe		
		P	Avlastningsplater		
		R	Reduksjon		
		V	Stenge Ventil		
		S	Meldetråd Kum		

Tabell 23

13 Referansedokument

Referansedokumenter er tilgjengelig på Lnett sin hjemmeside:

[Proffbrukere / entreprenører - Lnett \(l-nett.no\)](https://lnett.no/entreprenorer)

[Tekniske krav - Lnett \(l-nett.no\)](https://lnett.no/tekniske-krav)

Referansedokumenter	Dok.nr	Dok.ref
Skjema: «Leveranse av innmålingsdata»	n/a	https://lnett.powerappsportals.com/nb-NO/webrequest-measurement/
Kodetabell til Innmålingsspesifikasjon	EFFA-1166253055-397	391306-Kodetabell til Innmålingsspesifikasjon.XLSX (Intern link til Lnett SharePoint DSS)
Beskrivelse av graving og legging av kabel i grunn grøft	STYR-000433	https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom
Beskrivelse av graving og legging av kabel på egen eiendom	EFFA-550363779-411	https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom
Informasjon om Entreprenørtjenester / sjekklister for graving og legging av Lnett Infrastruktur	MALR-1091769441-407	https://www.l-nett.no/getfile.php/13649965-1692779094/Dokumenter/Tekniske%20dokumenter/Informasjon_om_Entrepren%C3%B8rtjenester%20-%20vedlegg%203.pdf
Spesifikasjon - Beskrivelser for anleggsarbeider	STYR-DST-000130	Beskrivelser for anleggsarbeider.pdf (Intern link til Lnett SharePoint DSS)
Graving og arbeid i bakken (generell informasjon)		https://www.l-nett.no/byggeoggrave/graving/
Gravearbeid på egen eiendom		https://www.l-nett.no/elinstallator-1/nyttig-informasjon/dokumentarkiv/gravearbeid-pa-egen-eiendom
REN blad 8045		https://www.ren.no/
Ledningsregistreringsforskriften		ledningsregistreringsforskriften
Forskrift om endring i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder		https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-16-2068
Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)		https://luftfartstilsynet.no/aktorer/luftfartshinder/
Etterretninger for sjøfarende (EFS)		https://www.kartverket.no/til-sjos/efs/innmelding-av-rettelser-til-efs

Tabell 24