


1. Opprett en ny melding

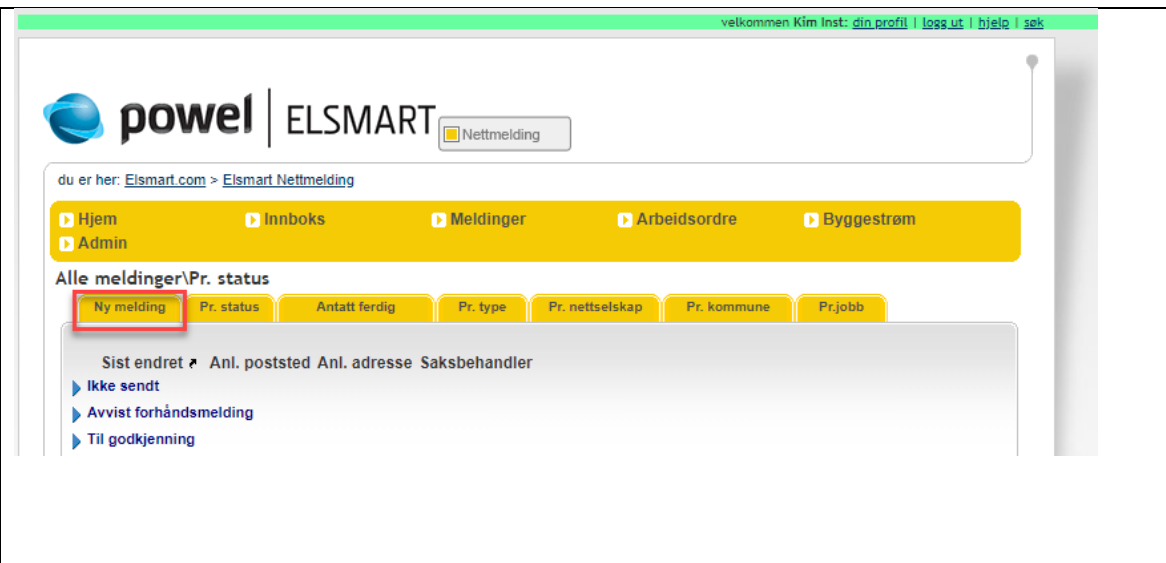

velkommen Kim Inst: [din profil](#) | [logg ut](#) | [hjelp](#) | [søk](#)

powel | **ELSMART** Nettmelding

du er her: [Elsmart.com](#) > [Elsmart Nettmelding](#)

Hjem | Innboks | Meldinger | Arbeidsordre | Byggestrøm
Admin

Alle meldinger\Pr. status

Ny melding | Pr. status | Antatt ferdig | Pr. type | Pr. nettselskap | Pr. kommune | Pr. jobb

Sist endret | Anl. poststed | Anl. adresse | Saksbehandler

Ikke sendt
Avvist forhåndsmelding
Til godkjenning

Premelding:

1. Selskap
Installasør/Entreprenør:
Nettselskap:
Finner du ikke nettselskapet?
Da må ditt selskap søke om godkjenning først.
Logg inn med en administratorbruker, og link til søknad er tilgjengelig her eller i admin menyen

2. Installasjonstype
 Ny installasjon
 Nytt anlegg i eksisterende installasjon
 Midlertidig installasjon
 Endring av OV/MV
 Arbeid i målepunkt

3. Jobbtype
 Forenklet melding

4. Anlegg
Anleggs adr. postnr.: [Postens adresseoppslag](#)
Målernr.:

Meldingen brukes for arbeid som **ikke** omfatter:

- Ny installasjon
- Midlertidig installasjon
- Endring av OV/MV
- Nytt anlegg i eksisterende installasjon

«Arbeid i målepunkt – ett og flere anlegg» er fjernet for det ikke er behov for meldingene.

2. Fyll ut generelle opplysninger

Generelle opplysninger Skjul Ned

Installatør ▾	Nettselskap ▾
Navn: Lyse Test Saksbeh.: Kim Inst Mobil: 77887788 E-post: kimo@lnett.no	Navn: Lnett AS Kontakt: Mobil: Epost:

Anlegg Manuell innlegging

Gate / Husnr. / Bokstav:
Myrflolvegen / 15 /

Bruksenhetsnr.:
Etg. / Leil.:
Postnr: 4053
Poststed: RÆGE
Koordinat X:
Koordinat Y:
Gnr./Bnr.: 21 / 175 Hent
Fnr./Snr.: 0 / 0
Bruksområde: Bolig

Eier:

Type: Privat Firma

Eiers navn:
Etternavn:
Fornavn:
Adresse:
Husnr. / bokst.:
Postnr:
Poststed:
Land: Norge
Fødselsdato:
Telefon:
Mobil:
Epost:

Nettkunde er samme som eier? Ja

Nettkunde:

Type: Privat Firma

Navn: Gokk Gro
Etternavn: Gokk
Fornavn: Gro
Adresse:
Husnr. / bokst.:
Postnr: 0603
Poststed: OSLO
Land: Norge
Fødselsdato:
Telefon:
Mobil: 45235999
Epost: gokk@test.no
Fakturamerke:

De fleste felter for nettkunde er **låst**, og **kun mobil og epost** skal fylles inn dersom de mangler eller er feil.

Andre endringer av nettkundedata må kunden gjøre selv hos sin kraftleverandør.

NB! «Privat/Firma» og «Kopier fra eier» kan ikke skjules eller låses. **Ikke** bruk disse til å endre på nettkundedata.

3. Fyll ut generelle tekniske data

Tekniske data OPP	
Installasjonstype: <input checked="" type="checkbox"/> Arbeid i målepunkt	Overlastvern(OV): OV er: <input type="text" value="4"/> x <input type="text" value="40"/> A
Jobbtype: <input checked="" type="checkbox"/> Forenklet melding	Målervern: Målervern er: <input type="text" value="4"/> x <input type="text" value="40"/> A
Antatt ferdigdato: <input type="text" value="15.09.2022"/> <small>dd.mm.åååå</small>	<input type="checkbox"/> 01a Målerarbeid, godkj. installatør <input type="checkbox"/> 01b Målerarbeid, Lnett <input type="checkbox"/> 02 Bytte OV/MV likt mot lik <input type="checkbox"/> 03a Utkobling i kabelskap, godkj. installatør <input type="checkbox"/> 03b Utkobling i kabelskap, Lnett <input type="checkbox"/> 03c Utkobling i nettstasjon <input type="checkbox"/> 04 Midlertidig utkobling i linjenett <input type="checkbox"/> 05a Sammenkobling av anlegg <input type="checkbox"/> 05b Bygg rives og stikkledning kobles fra <input type="checkbox"/> 06 Legge om fra luft- til kabelinntak <input type="checkbox"/> 07 Dispensasjon fra plasskrav til måler <input type="checkbox"/> 08 Sløyfenett <input type="checkbox"/> 09 Ny installasjon, trenger assistanse <input checked="" type="checkbox"/> 10a Nettdata mangler i Elsmart-kart <input type="checkbox"/> 10b Nettdata kopiert for egen dokumentasjon <input type="checkbox"/> 11 Endre OV. Trenger assistanse
Antall anlegg: 1	
Ønskes kortslutningssikring i stolpe? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei	
Omfatter meldingen utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei	
Produksjonsanlegg(Plusskunde)? <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei	
Egen referanse: <input type="text"/>	
Tilleggsopplysninger: Hent... <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 100px;"> Solcelleanlegg </div>	
Dato:	
Ansvarlig underskrift fra elentreprenør	

Alle avkryssingene utenom disse kan brukes:

- 09 Ny installasjon, trenger assistanse
- 11 Endre OV, trenger assistanse

Med disse avkryssingene feil meldingen.

For sammenkobling av anlegg (05a) brukes forenklet melding for det anlegget som opphører. Må skrive i tilleggsopplysninger hvilket anlegg som det opphørte anlegget knyttes sammen med og kontaktperson. Disse meldingene behandles alltid manuelt.

For bygget skal rives og stikkledning frakobles (05b) brukes forenklet melding. Må bruke tilleggsopplysninger for nærmere beskrivelse og kontaktperson. Disse meldingene behandles alltid manuelt.

10a og 10b brukes bare dersom det er behov for nettdata:

- 10a når du ikke finner nettdata (kortslutningsstrømmer, spenning og maks. effekt som kan installeres) i Elsmart-kartet. I 2022 vil det være veldig få installasjoner dette er oppgitt for.
- 10b når nettdata finnes i Elsmart-kartet. Da må du ta kopi fra Elsmart-kartet som dokumentasjon på nettdataene du har brukt.

NB! Alle meldinger der det er skrevet noe i tilleggsfeltet går til manuell behandling.

4. Send forhåndsmelding

